

PREMAR

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA SZYBEK OCHRONNYCH TYPU PREMAR

ZASTOSOWANIE

Poliwęglanowe szybki ochronne PREMAR przeznaczone są do ochrony filtrów spawalniczych (pasywnych i automatycznych) przed zimnymi i gorącymi odpryskami ciał stałych występujących w czasie spawania.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Przed włożeniem szybki do ramki tarczy (przyłbicy) spawalniczej zdjąć folię zabezpieczającą. Zwrócić uwagę na dopasowanie wymiaru szybki do wymiaru ramki.

Szybkę zabrudzoną lub uszkodzoną wymienić na nową!

ZNAKOWANIE

Szybki znakowane są w lewym górnym rogu:

PREMAR 1 F CE

PREMAR - producent

1 - pierwsza klasa optyczna

F - odporność na uderzenie o niskiej energii,
prędkość uderzenia do 45 m/s kulką
o masie 0,86g

CE - certyfikat oceny typu WE CIOP-PIB
nr WE/S/021/2004 z d. 07 maj 2004

Szybki spełniają wymagania normy EN 166:2001

PRODUCENT

P. P. H. „PREMAR”


ul. Morcinka 1/24

43-400 Cieszyn

tel.: (0-33) 852 30 03

lub 602 645 285

www.premar.com.pl

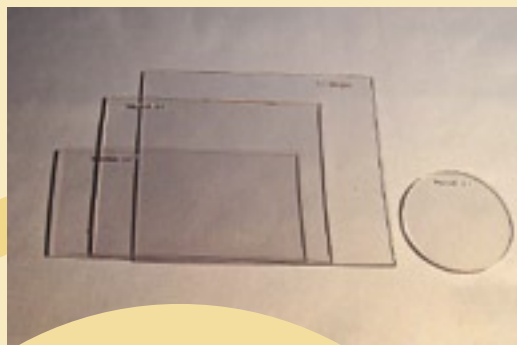

PREMAR

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA PRZECIWODPRYSKOWEJ OSŁONY TWARZY PREMAR-1 PREMAR-1,5 PREMAR-2

ZASTOSOWANIE

Osłona twarzy z poliwęglanu przeznaczona jest do ochrony oczu i twarzy przed odpryskami ciał stałych i rozbryzgami cieczy. Dodatkowo osłona PREMAR-2 stanowi ochronę przed łukiem powstającym przy zwarciu elektrycznym. **Elementy składające się na budowę osłony nie wywołują podrażnień skóry!**

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Osłona składa się z nagłowia oraz wymiennej szybki z poliwęglanu. Należy dopasować regulację nagłowia do rozmiaru głowy, a następnie nachylenie szybki w stosunku do twarzy za pomocą bocznych nakrętek. W celu zachowania długiej żywotności osłony należy:

- kłaść stroną wypukłą do góry;
- zabrudzenie usuwać pod bieżącą wodą z zastosowaniem ogólnie dostępnych środków np. szarego mydła;
- nie stosować do czyszczenia rozpuszczalników.

Szybkę zarysowaną, zabrudzoną lub uszkodzoną wymienić na nową!

ZNAKOWANIE

W prawym górnym rogu:

PREMAR-1, PREMAR-1,5, PREMAR-2 - typ osłony gdzie cyfry oznaczają grubość szybki tj. 1mm, 1,5 mm, 2 mm.

Poniżej: **EN 166:2001 1 B 3**

(na osłonach typu PREMAR –1 i PREMAR – 1,5)

EN 166:2001 1 A 3 8 3-1,2

(na osłonach typu PREMAR – 2)

EN 166:2001 osłona spełnia wymagania normy EN 166:2001

1 - pierwsza klasa optyczna

B - odporność na uderzenie o średniej energii prędkość uderzenia do 120 m/s kulką o masie 0,86 g


A - odporność na uderzenie o wysokiej energii prędkość uderzenia do 190 m/s kulką o masie 0,86 g (tylko PREMAR-2)

3 - ochrona przed rozbryzgami cieczy

8 - ochrona przed łukiem powstającym przy zwarciu elektrycznym (tylko PREMAR – 2)

1,2 - ochrona przed nadfioletem poziom ochrony 1,2 (tylko PREMAR – 2)

CE - certyfikat oceny typu WE CIOP-PIB WE/S/022/2004 z dnia 7 maja 2004

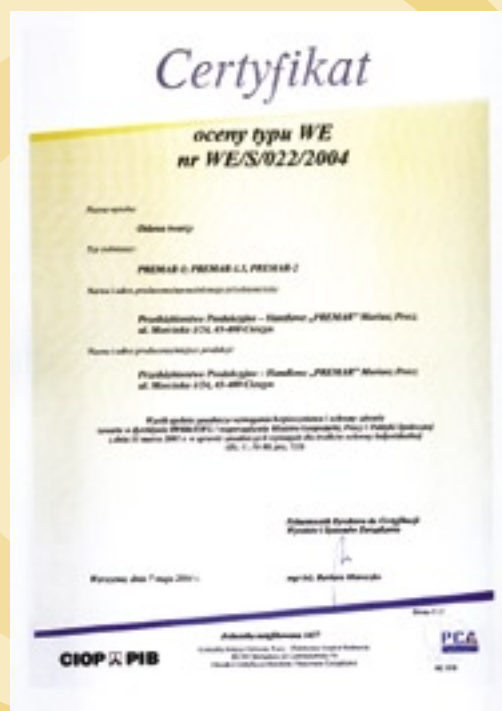

PRODUCENT

P. P. H. „PREMAR”
ul. Morcinka 1/24
43-400 Cieszyn
tel.: (0-33) 852 30 03
lub 602 645 285
www.premar.com.pl